

guttatop pokrovi od lima



guttatop

Opći uvjeti prodaje i isporuke

I. Opće odredbe

1. Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke robe (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci niže opisane robe (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje Gutta Hrvatska d.o.o. Varaždin, Frana Kurelca 3 (u daljnjem tekstu: Gutta Hrvatska) sklapa sa svojim kupcima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti.
2. Gutta Hrvatska će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani na bilo koji drugi pogodan način.
3. Temeljem ovih Uvjeta Gutta Hrvatska nastupa kao prodavatelj građevinskog materijala.
4. Temeljem ovih Uvjeta kupcem se smatra svaka čija je narudžbu Gutta Hrvatska prihvatila.

II. Ponuda i sklapanje Ugovora

1. Ponude koje Gutta Hrvatska daje, nisu obvezujuće i ne stvaraju obvezu na strani Gutta Hrvatske posebice u pogledu cijena, količina, rokova isporuke i sl., osim ukoliko izrijekom nije drugačije navedeno. U slučaju obvezujuće ponude, Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je kupac takvu ponudu prihvatio.
2. Narudžbe robe vrše se pisanim putem, a u kojem slučaju ovlaštenu radnik Gutta Hrvatske sačinjava odgovarajuću bilješku o takvoj narudžbi.
3. Predmet prodaje i isporuke robe koju bi Gutta Hrvatska trebala izvršiti, bit će isključivo definiran prihvatom i/ili potvrdom narudžbe kupca.
4. Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je Gutta Hrvatska prihvatila i potvrdila narudžbu kupca.
5. Gutta Hrvatska zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih i ozbiljnih razloga, a o čemu će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka narudžbe, izvijestiti kupca.
6. Sve prodaje i isporuke robe će se izvršiti prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem.

III. Cijene i obračun

1. Cijena robe obračunava se prema cjeniku važeće na dan obvezujuće ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane Gutta Hrvatske.
2. U veleprodajnom cjeniku prikazane su cijene bez PDV-a.
3. Gutta Hrvatska je ovlaštena izmijeniti cijene navedene u cjeniku sukladno tržišnim uvjetima. Takav cjenik će biti dostupan kupcima na uobičajeni način.
4. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, sve cijene su izražene fco skladište Gutta Hrvatske, utovareno.
5. Kupcu će se obračunavati samo stvarno isporučene količine robe temeljem uredno potpisane dokumentacije.
6. Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 60,00 kn/kom (PDV uključen), a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 30 dana od dana isporuke, Gutta Hrvatska će kupcu vratiti iznos plaćen na ime paleta.
7. Ukoliko iz bilo kojega razloga Gutta Hrvatska neće moći obaviti kupcu urednu dostavu računa za isporučenu robu, kupac je dužan pored iznosa obračunate naknade za isporučenu robu platiti i iznos od 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti naručene i isporučene robe. Pod urednom dostavom smatra se dostava putem pošte na adresu sjedišta kupca navedenu u ugovoru ili posebnom pismenu kupca, a pod razlogom nemogućnosti uredne dostave smatra se i odbijanje primitka računa od strane kupca odnosno njegova zaposlenika.

IV. Isporuka robe

1. Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno prihvatu narudžbe.
2. Uobičajeni rokovi isporuke robe su 14-30 radnih dana ukoliko robe nema na skladištu; ukoliko je roba na skladištu uobičajeni rok isporuke je 2-7 radna dana.
3. Ukoliko kupac prije preuzimanja robe iz bilo kojeg razloga odustane od Ugovora, dužan je Gutta Hrvatski naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručene, a neisporučene robe.
4. Isporukom robe obveza Gutta Hrvatske smatra se izvršenom.

V. Plaćanje robe

1. Sva plaćanja za isporučenu robu se vrše na način i u rokovima određenim Ugovorom.
2. Za zakašnjenja plaćanja Gutta Hrvatska će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko što drugo nije ugovoreno.
3. Ukoliko je kašnjenje u plaćanju duže od 30 dana od dana dospijanja, kupcu će se ispostaviti opomena te će isti biti terećen i za troškove opomene u iznosu od 50,00 kn bez PDV-a.

VI. Pridržaj prava vlasništva

1. Gutta Hrvatska zadržava vlasništvo na robu koju je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plati ugovorenu cijenu za robu.
2. U tom slučaju, kupac nije ovlašten predmetnu robu dalje prodavati, a niti se vjerovnici kupca mogu namiriti iz iste.
3. Ukoliko Gutta Hrvatska pozove kupca na povrat isporučene, a neplaćene robe, kupac je dužan bez odgode predmetnu robu vratiti u Gutta Hrvatsku u stanju u kojem mu je roba bila isporučena.
4. Ukoliko povrat robe više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se predmetna roba vrati prekomjerno oštećena, kupac je zbog neispunjavanja obveze na povrat robe obavezan platiti Gutti Hrvatska i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučene robe.

VII. Jamstvo i garancije

1. Gutta Hrvatska jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda.
2. Na zahtjev kupca, Gutta Hrvatska će kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti važećim hrvatskim propisima i standardima.

VIII. Prigovori kupca

1. Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u teretnom listu/otpremnici, i to odmah prilikom primitka robe. Kupac je dužan u roku od 24 sata od dana isporuke robe, dostaviti u Gutta Hrvatsku pisani prigovor za sve vidljive nedostatke robe, a za skrivene nedostatke robe u roku od 7 dana od dana isporuke.
2. Prigovori izvan navedenih rokova neće biti uvaženi.
3. Roba za koju kupac stavlja prigovor, mora biti izdvojena (ne ugrađena), te će Gutta Hrvatska i kupac zajednički, zapisnički utvrditi stanje robe, te će ista biti i po mogućnosti fotografirana.

IX. Povrat robe

1. Gutta Hrvatska će na zahtjev kupca odobriti povrat robe uz poštovanje niže naznačenih uvjeta.
2. Povrat robe se odobrava za robu u svom originalnom pakiranju. U protivnom, ista neće biti preuzeta.
3. Prilikom povrata kupac mora predočiti otpremnicu s navedenim vrstama proizvoda i količinama.

X. Završne odredbe

1. Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih Uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

XI. Stupanje na snagu

1. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. rujna 2011. godine.

Gutta - općenite informacije

- Zadržavamo pravo na tehničke izmjene te pravo na daljnji razvoj i promjene, u svrhu tehničkog napredovanja. Zbog prethodno navedenog, kod proizvoda može doći do odstupanja od navedenih specifikacija.
- Zadržavamo pravo na odstupanja u boji i veličini, unutar uobičajenih tolerancija.
- Naše preporuke vezane za artikl korisnika ne osobađaju od obaveze da samostalno provjeri artikl. U slučaju nedoumice potrebno je tražiti savjet stručnjaka.
- Kod postavljanja/ugradnje artikla treba obratiti pozornost na lokalne građevinske propise.
- Svi podaci i crteži prema uputama proizvođača.
- Sva uputstva proslijeđena su u dobroj namjeri. Zadržavamo pravo na mogućnost greške u pisanju i tisku.
- Važeće su naše opće odredbe i uvjeti poslovanja, isporuke te plaćanja.
- Detaljne informacije o proizvodu, tehničke podatke te jamstvene izjave pronađite u našim prospektima za proizvode, kao i na internet stranici www.gutta.hr

guttatop

guttatop limeni pokrov u obliku crijepa

Limene ploče oblik crijepa za krovove

guttatop limene ploče u obliku crijepa odlikuju se malom težinom i iznimnom otpornošću na korozivno djelovanje vremenskih prilika te predstavlja vrhunski materijal za prekrivanje.

guttatop upotrebljava se za prekrivanje kuća, zgrada i gospodarskih objekata.

guttatop oblik crijepa sprječava povrat vode usljed djelovanja vjetra.

guttatop ploče u obliku crijepa sadrži četiri spoja koji sprječavaju curenje na spojevima.

guttatop pomoću svoga sustava pričvršćenja štedi materijal (vijke) i vrijeme montaže. (potrebno 20 kom vijaka za pričvršćenje jedne ploče).

guttatop je moguće upotrebljavati i za sanacije starih krovova.

guttatop proizvodi se u dvije boje crvenoj i smeđoj, a debljina boje poliester kvalitete iznosi 25 µm.

guttatop limene ploče u obliku crijepa sadrži nanos cinka u debljini 140 g/m² i debljinu poliester boje od 15 µm.

guttatop lim u obliku trapeza


Limene ploče oblik trapeza za vertikalno zatvaranja i jednostavne pokrove

guttatop lim u obliku trapeza predstavlja dobro rješenje za prekrivanje vrlo jednostavnih objekata i za izradu pregrada, ograda i vertikalno zatvaranje.

guttatop lim u obliku trapeza proizvodi se u debljini lima 0,5 mm te sadrži zaštitu cinčanjem u nanosu debljine od 140 g/m².

guttatop lim u obliku trapeza odlikuje se malom težinom i lakoćom montaže. Iz toga razloga smatra se idealan za izvođenje manjih radova na kućama i poljoprivrednim objektima.

guttatop lim u obliku trapeza proizvodi se u dvije visine vala, 20mm i 35mm.

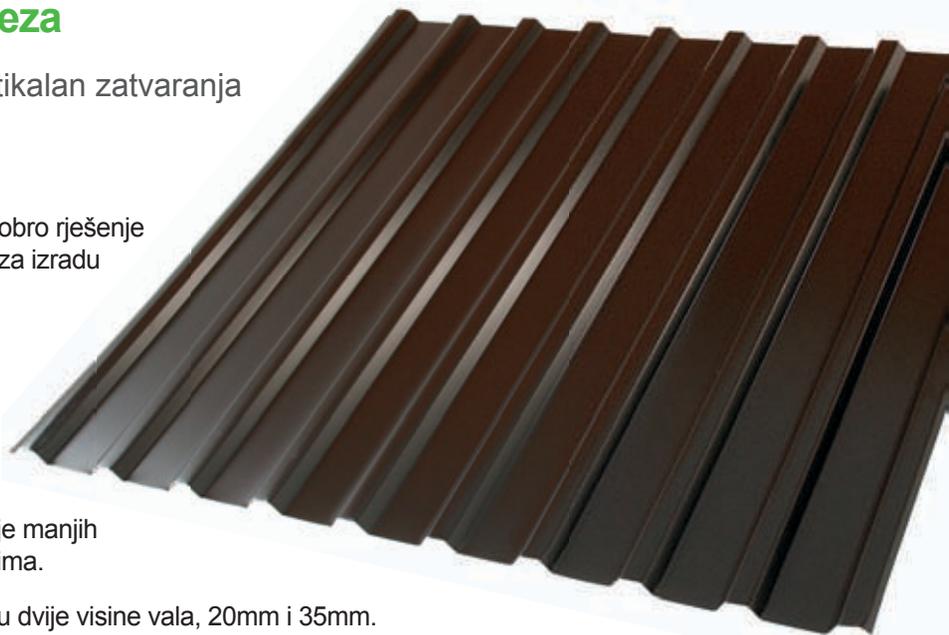

guttatop lim-crijep

lim u obliku crijeva bojani



dimenzije ploče	bruto površina	boja	art.br	bar cod	pakiranje	paleta
dim: 1200 x 1100 mm	1,32 m ²	crvena	8585865		1 kom	
	1,32 m ²	smeđa	8585864		1 kom	
	1,32 m ²	crvena mat	8585965		1 kom	
	1,32 m ²	smeđa mat	8585964		1 kom	
	1,32 m ²	crna mat	8585963		1 kom	

guttatop lim-trapez T20 i T35

lim u obliku trapeza



dimenzije ploče	bruto površina	boja	art.br	bar cod	pakiranje	paleta
dim: T20 - 2000 x 1100 mm	2,2 m ²	crvena	8585863		1 kom	
dim: T20 - 2000 x 1100 mm	2,2 m ²	smeđa	8060013		1 kom	
dim: T35 - 2000 x 1000 mm	2,0 m ²	crvena	8585977		1 kom	
dim: T35 - 2000 x 1000 mm	2,0 m ²	smeđa	8585978		1 kom	

guttatop dodatna oprema

dodatna oprema za limeni crijep i trapez



opis	dužina	boja	art.br	bar cod	pakiranje
sljeme polukružno	2000 mm	crvena	8585869		10 kom
		smeđa	8585868		
		crvena mat	8585966		
		smeđa mat	8585967		
		crna mat	8585968		



opis	dužina	boja	art.br	bar cod	pakiranje
Poklopac sljemena		crvena	8585867		10 kom
		smeđa	8585866		
		crvena mat	8585969		
		smeđa mat	8585970		
		crna mat	8585971		



opis	dužina	boja	art.br	bar cod	pakiranje
Bočni opšav	2000 mm	crvena	8003009		10 kom
		smeđa	8008017		
		crvena mat	8585972		
		smeđa mat	8585973		
		crna mat	8585974		



opis	dužina	boja	art.br	bar cod	pakiranje
Vijak 4,8 x 35 mm		crvena	8163009		10 kom
		smeđa	8168017		
		crna	8585962		

Tehnički podaci i detalji



guttatop


Tehnički podaci			
Proizvod	Profilacija crijev	Profilacija trapez 20 mm	Profilacija trapez 35 mm
Dužina	1200 mm	2000 mm	2000 mm
Širina	1100 mm	1100 mm	1000 mm
Visina vala	24 mm	20 mm	35 mm
Korak	185 mm	137,5 mm	200 mm
Debljina lima	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Zn zaštita	140 g/m ²	140 g/m ²	140 g/m ²

Namjena materijala i područje primjene

Za krovne pokrove: limena ploča imitacija crijeva i ploča u obliku trapeza 35 mm. Za fasade i bočno zatvaranje: limena ploča u obliku trapeza 20 mm.

Montaža materijala

- Minimalni nagib krova za montažu crijeva može biti 12 stupnjeva ili 21,2 %, a za trapez 5 stupnjeva ili 10%.
- Krovište mora biti pripremljeno za montažu na sljedeći način: Na krovište potrebno staviti paropropusnu vodonepropusnu foliju. Postaviti letve 5x3 cm za produženje rogova, po rogovima i na njih postaviti kontna letve pod kutem od 90° na propisane razmake, zavisno da li se ugrađuje ploča crijev ili trapez 35 mm. Na navedeni način formira se ventilacioni sloj ispod pokrova limenih ploča. Razmak između kontra letvi za ploče crijev iznosi 30 cm, a za trapez maksimalno 80 cm zavisno od nagiba krova (veći pad krova to veći razmak i obrnuto što manji pad manji razmak).

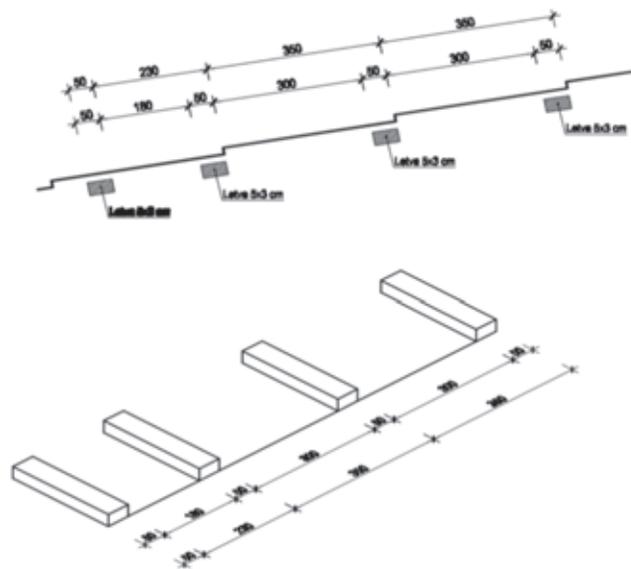

- Primjena profilacije trapez 20 mm vrši se samo za fasadno postavljanje ili bočno zatvaranje. Pri tome se ploče postavljaju kao trapez visine 35 mm uz napomenu da razmak između nosive podkonstrukcije može biti maksimalno 100 cm.
- Vijačenje pokrova u drvene letve izvodi se pomoću vijka s brtvom
- Vijci se postavljaju pomoću aku ili elektro bušilice s nastavkom za šesterokutnu glavu vijka.


- Vijak se postavlja između valova, vrijedi za crijev i za trapez. Vijaci se do određene mjere koja se definira pritiskom na gumicu ispod podloške.




- Rezanje ploča dozvoljeno je isključivo škarama za lim ili ubodnom pilom. Rezanje kutnom brusilicom strogo je zabranjeno jer uništava AKZ zaštitu a ujedno se gubi i jamstvo na AKZ zaštitu materijala.



- VRIJEDI SAMO ZA PROFILACIJU U OBLIKU TRAPEZA!** Lim između valova trapeza potrebno je saviti u sljemenu pod kutem od 90°, a u zoni žlijeba pod kutem od 45°. Savijanja je potrebno izvesti da se spriječi ulaz vode u području sljemena, a u području žlijeba iz razloga kontroliranog protoka vode s ploče u žlijeb.

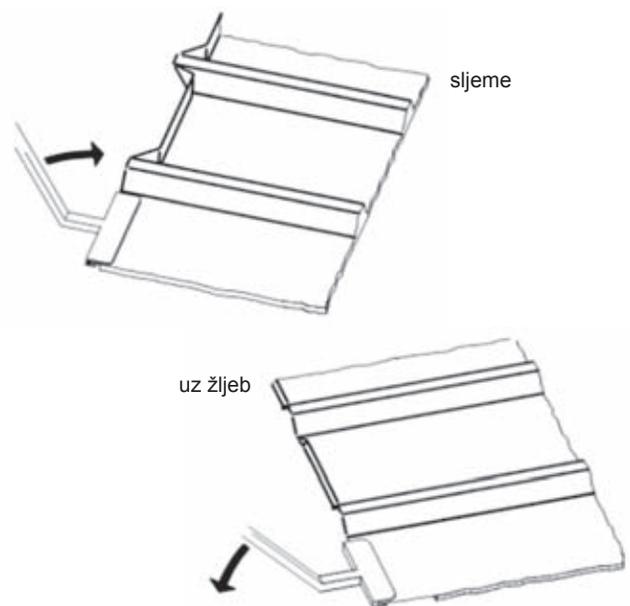

9. Raspored postave ploča profilacija crijep: Smjer polaganja s desna na lijevo uz preklop preko jednoga vala po vertikali. Po horizontali preklop također preko vala. Prva ploča se polaže u području žlijeba u donjem desnom kutu krova. Slijedeće dvije ploče postavljaju se s lijeve strane. Četvrta ploča postavlja se gore na prvu ploču.

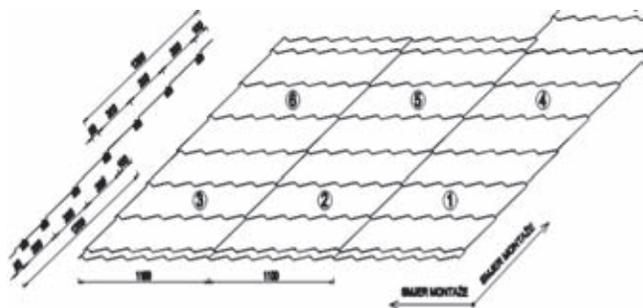


10. Raspored postave ploča profilacija trapez, vrijedi isto pravilo kao za ploče profilirane u crijep uz iznimku da se ploče mogu polagati i s lijeva na desno. Preklop po horizontalni izvodi se u širini 20 cm.


11. Vrijedi za sve profilacije: u zoni žlijeba potrebno izvesti prepust ploča min. 5 cm od letve prema žlijebu. Otvor osigurati od ulaza ptica i kukaca sa mrežicom protiv nametnika.

11. Za zabate i sljemena ugrađuju se dodatni elementi slijemenjaci i zabati koji se mogu dobiti kao zasebni elementi te poklopci sljemena koji dolaze na bokove sljemenjaka.


Profilacija crijep za krovove

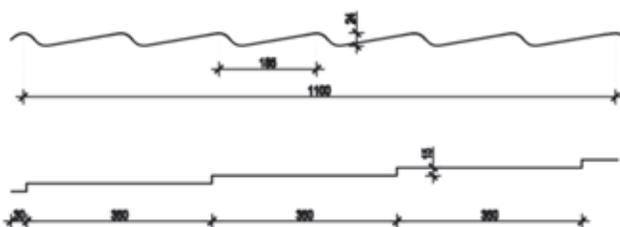

Profilacija trapez za fasade 20 mm



Profilacija trapez za krovove 35 mm

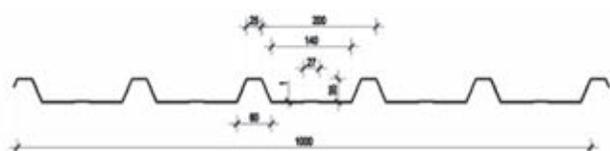

Reference





gutta

® **Gutta Hrvatska d.o.o.**
Frana Kurelca 3, HR-42000 Varaždin
Prodaja i skladište: Gutta Hrvatska PJ Zagreb
Kobiljačka cesta 102, HR-10361 S. Kraljevec
Tel: +385 (0)1 240 97 97, Fax: +385 (0)1 240 66 10

